

lamber® **DSP4EKDPS**



This professional under counter dishwasher is capable of delivering up to 600 dishes per hour with 4 operation cycles that ensure clean and sanitized dishes. The compact stainless steel design makes it ideal for commercial kitchens that require reliable and long-lasting performance during service hours.

FEATURES

- Exclusive DPS model equipped with top rotating rinse arm provides thorough water coverage for improved cleaning performance.
- Built-in drain pump enables flexible installations where gravity drainage is not available.
- Thermostatic control system maintains the selected wash and rinse temperatures throughout every cycle.
- Features like automatic tank loading, soft start, and integrated soap and rinse pumps reduce manual tasks.



PARTS AND
LABOR



SPECIFICATIONS

Power: 3550 W – 208 V – 1 PH –
60 Hz – 17 A

Clearance: 12.6" (32 cm)

Rack dimensions:
19.6" x 19.6" (50 cm x 50 cm)

Work height: 15.3" (38 cm)

Tank capacity: 4 gal (15 L)

Wash cycle duration: 2 - 3 - 4 - 15 min.

Wash cycle capacity:
30/20/15/4 baskets/h

Water consumption per cycle:
0.6 gal (2 L)

Electric pump: 550 W

Wash tank element: 2000 W

Rinse tank element: 3000 W

Boiler capacity: 1.32 gal (5 L)

Water inlet temperature:
131 ÷ 140 °F (55 ÷ 60 °C)

Water inlet connection: 3/4" G

Water outlet connection 32 mm / 3/4"

Inlet water pressure: 40 ÷ 80 psi

Water hardness: 7.2 ÷ 12.5 °F (-13 ÷ -10 °C)

Rinse temperature:
180 ÷ 195 °F (82 ÷ 90 °C)

Noise level: < 70 dB (A)

Dimensions:
Length: 25.6" (65 cm)
Width: 23.7" (60 cm)
Height: 32.2" (81 cm)

Connection:




(208/240 V)


Net weight: 136 lb (62 kg)




LEFT VIEW

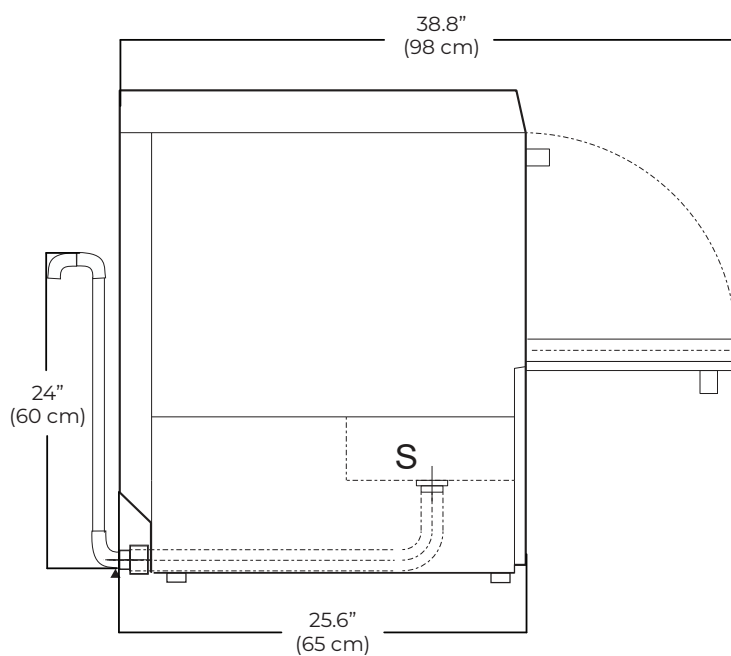

FRONTAL VIEW

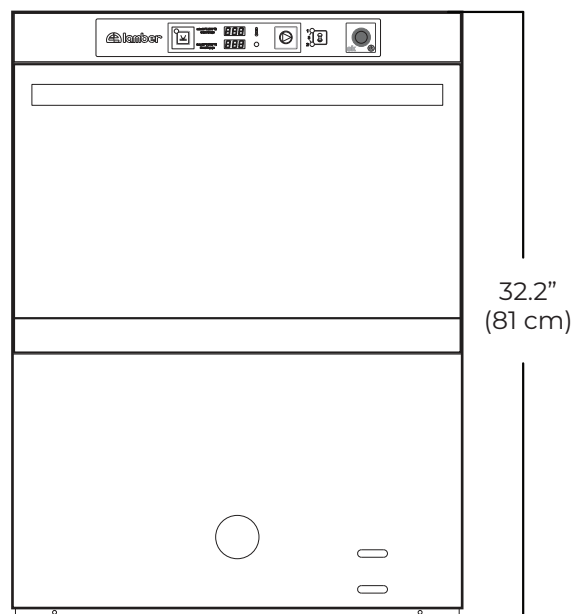

TOP VIEW

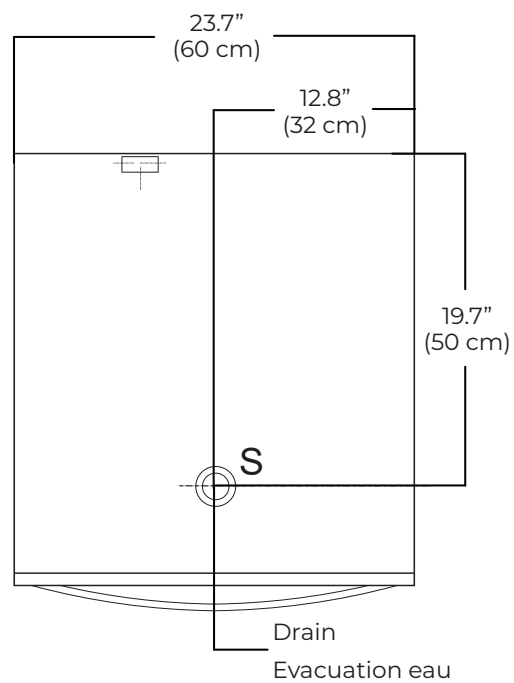

lamber®

DSP4EKDPS



Ce lave-vaisselle commercial sous comptoir peut traiter jusqu'à 600 assiettes par heure avec quatre cycles de fonctionnement, assurant une vaisselle propre et parfaitement assainie. Sa construction compacte en acier inoxydable en fait un choix idéal pour les cuisines professionnelles qui recherchent une performance fiable et durable pendant les heures de service.

CARACTÉRISTIQUES

- Le bras de rinçage rotatif supérieur (exclusive dans ce modèle) assure une couverture complète de l'eau pour une performance de lavage optimale.
- La pompe de vidange intégrée permet une installation flexible lorsque le drainage par gravité n'est pas possible.
- Le système de contrôle thermostatique maintient les températures de lavage et de rinçage sélectionnées tout au long de chaque cycle.
- Des fonctions telles que le remplissage automatique de la cuve, le démarrage progressif ainsi que les pompes intégrées pour le détergent et l'agent de rinçage réduisent les manipulations manuelles et améliorent l'efficacité des opérations.



PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



SPÉCIFICATIONS

Puissance : 3550 W – 208 V – 1 PH –
60 Hz – 17 A

Dégagement : 12,6 po (32 cm)

Dimensions du support :
19,6 po x 19,6 (50 cm x 50 cm)

Hauteur de travail : 15,3 po (38 cm)

Capacité du réservoir : 4 gal (15 L)

Durée du cycle : 2 - 3 - 4 - 15 min.

Capacité du cycle de lavage :
30/20/15/4 paniers/h

Consommation d'eau : 0,6 gal (2 L)

Pompe électrique : 550 W

Élément du réservoir de lavage: 2000 W

Élément du réservoir de rinçage :
3000 W

Capacité de la chaudière : 1,32 gal (5 L)

Température de l'entrée d'eau :
55 ÷ 60 °C (131 ÷ 140 °F)

Raccordement d'entrée d'eau : 3/4 po G

Raccordement de sortie d'eau :
32 mm / 3/4 po

Pression d'eau à l'entrée : 40 ÷ 80 psi

Dureté de l'eau : 7,2 ÷ 12,5 °F (-13 ÷ -10 °C)

Température de rinçage :
180 ÷ 195 °F (82 ÷ 90 °C)

Niveau sonore : < 70 dB (A)

Dimensions :

Longueur : 25,6 po (65 cm)

Largeur : 23,7 po (60 cm)


Hauteur : 32,2 po (81 cm)

Connexion : 
(208/240 V)


Poids net : 136 lb (62 kg)



VUE DE CÔTÉ GAUCHE

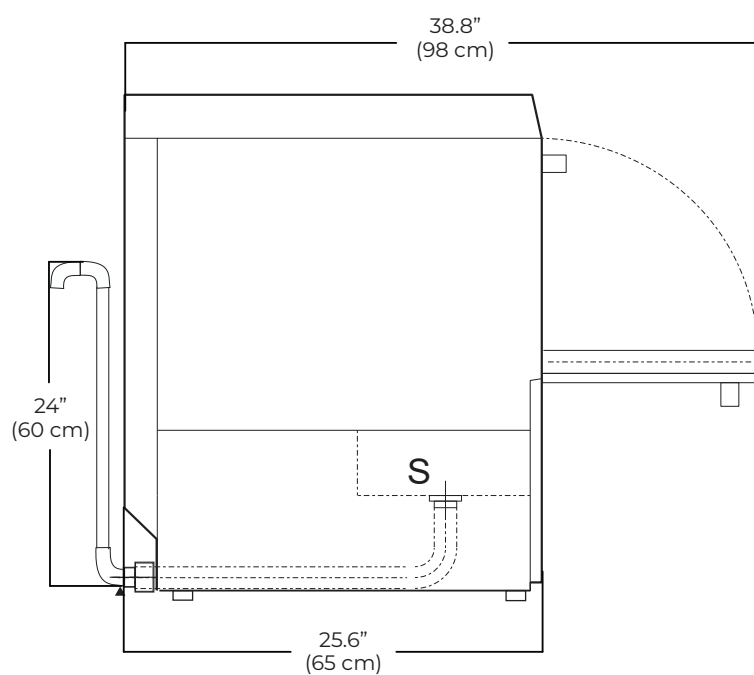

VUE AVANT

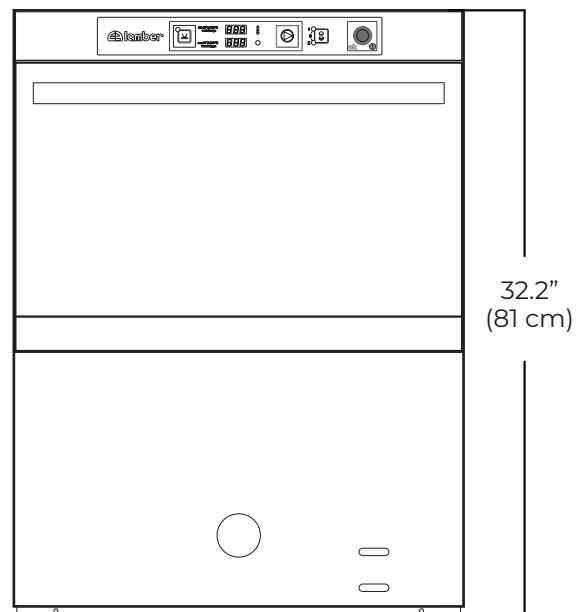

VUE DE DESSUS

